



IDEAL NETWORKS

SignalTEK NT






Prise en main simplifiée

156867 édition 2

© IDEAL INDUSTRIES Ltd 2015


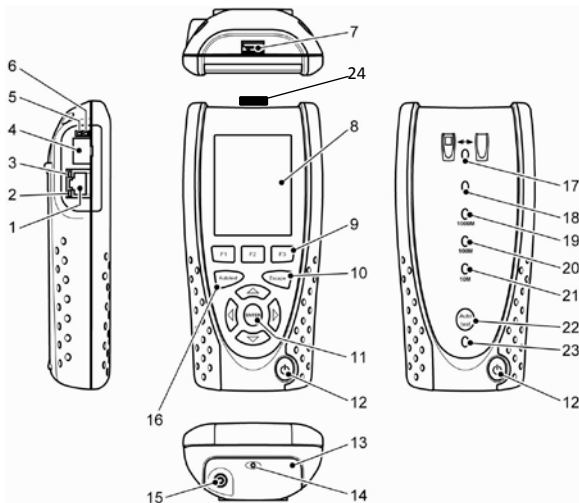


1	RJ 45 Port	13	Module alimentation
2	RJ45 voyant LED activité	14	*Voyant LED chargeur
3	RJ45 voyant LED connexion	15	Connecteur d'alimentation DC
4	Port optique (SFP)	16	Bouton Autotest
5	Voyant LED activité optique	17	LED liaison
6	Voyant LED liaison optique	18	LED état
7	Port USB	19	LED débit ligne 1000 Mb/s
8	Écran couleur LCD (cristaux liquides)	20	LED débit ligne 100 Mb/s
9	Touches de fonction F1 à F3	21	LED débit ligne 10 Mb/s
10	Touche Escape	22	Bouton Autotest à distance
11	Touches fléchées et ENTER	23	LED alimentation
12	Bouton ON/OFF (marche/arrêt)	24	Adaptateur Wi-Fi


*Voyant LED chargeur	État
Vert en fixe	Module alimentation en cours de charge
Éteint (avec chargeur connecté)	Module alimentation chargé
Clignotement en vert	Le module alimentation n'est pas en cours de charge

Trois Méthodes de Navigation

A





B







Escape - rappelle l'écran précédent

ENTER - accepte la sélection



C





Essai Wiremap





Test de câble





LANCER



Essai IP



LANCER



Essai de performance


2/5000 Myjob 15:29

1000 Mb/s-FD
Auto Neg ON
Pas de PoE

IPv4-172.20.20.17
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

PROJETS TESTS

DETECT PORTS CONFIG



DATA

VOIP

LANCER

VoIP Myjob 15:31

OK 00:00:10

Link Rate 1000 Mb/s-FD

Frame Size 218

IR (Mb/s) 0,9

Tx 5 160

100%

Rx 5 160

100%

Erreur 0

0%

LANCER SAUVER CONFIG

TESTS

DATA

VOIP

VoIP Myjob 00:17

Nb d'appels 10

Débit (Mb/s) 0,9

Seuil (Frames) 0

Durée 00:00:10

(hh:mm:ss)

Taille Trame 218

Remplissage Random

OK

Sauvegarde et affichage des résultats de test

Ping Myjob 09:44

Cible
172.20.20.57

Info OK

Tx 100/100

Rx 100

Lat. (ms)

Min 0,9

Moy 1,3

Max 3,8

LANCER SAUVER CONFIG

2 tests sauvés.
Capacité
mémoire =
5000 tests

2/5000 Myjob 14:54

1000 Mb/s-FD
Auto Neg ON
Pas de PoE

IPv4-172.20.20.17
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

PROJETS TESTS

DE CT PORTS CONFIG

Sauvegarde du résultat
dans SignalTEK NT

Afficher



2 Myjob 44 50

Sélection Job
(projet)

5 0025

Sélection
résultat

OU
Sauvegarder
sur USB

OU transfère vers le
Smartphone en
utilisant l'application
IDEAL AnyWARE™
pour
Android™/Apple

-> USB



Ping 0021 10:12

Cible
172.20.20.57

Info OK

Tx 100/100

Rx 100

Lat. (ms)

Min 0,6

Moy 0,9



Max 1

CONFIG


Apple est une marque déposée d'Apple Inc.,
enregistrée aux USA et dans d'autres pays.
Android™ est une marque déposée de Google, Inc.

Tests Menu Cartes (schéma menu test)



Mode câble





Mode Ethernet



1



2



3

